




製品の特徴

- WDR機能搭載、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な画像
- 500万画素の高解像度
- Sony製CMOSセンサー採用
- バリュフォーカルレンズ（2.7～12mm）
- AHD/TVI/CVI/CVBS出力を切替可能
- 最大300mの長距離配線に対応

製品寸法図

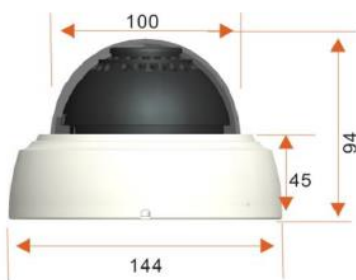

製品仕様

イメージセンサー	SONY 1/2.9インチ
有効画素数	2592×1944 約504万画素
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
最低照度	0.08Lux以上 (sense up"OFF")
S/N比	52dB以上 (AGC off)
ビデオインターフェイス	AHD/TVI (5MP, 4MP), CVI(4MP), CVBS (OSD設定可能)
デイ&ナイト	自動 (COLOR/B&W/EXT)
色温度	1,800～10,500K
WDR	オフ/オン
ACE	オフ/低/中/大
BLC	オフ/オン (サイズ、位置)
HLC	レベル設定 (0～20), カラー
AGC	レベル設定 (0～10)
カメラID	オフ/オン (英数字、特殊文字)
ホワイトバランス	AUTO/AUTO ext/PUSH/MANUAL
DNR	2D+3D, オフ/低/中/大
モーション検知	オフ/オン
プライバシーマスク	オフ/オン
センスアップ	自動 (×2～×32)
その他機能	シャープネス、GAMMA、ミラーなど
レンズ	2.7～12mm DC Auto Iris バリュフォーカル
電源	DC 12V ± 10%
動作温度/湿度	-10° ～ +50° / 80%以下
寸法/重量	100φ、144mm×94mm / 約400g

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。